

HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER




Panorama-Kamin 51/66/40/66 mit Trag- konsole

Stand: 2020-07-13




BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Panorama-Kamin 51/66/40/66 mit Tragkonsole

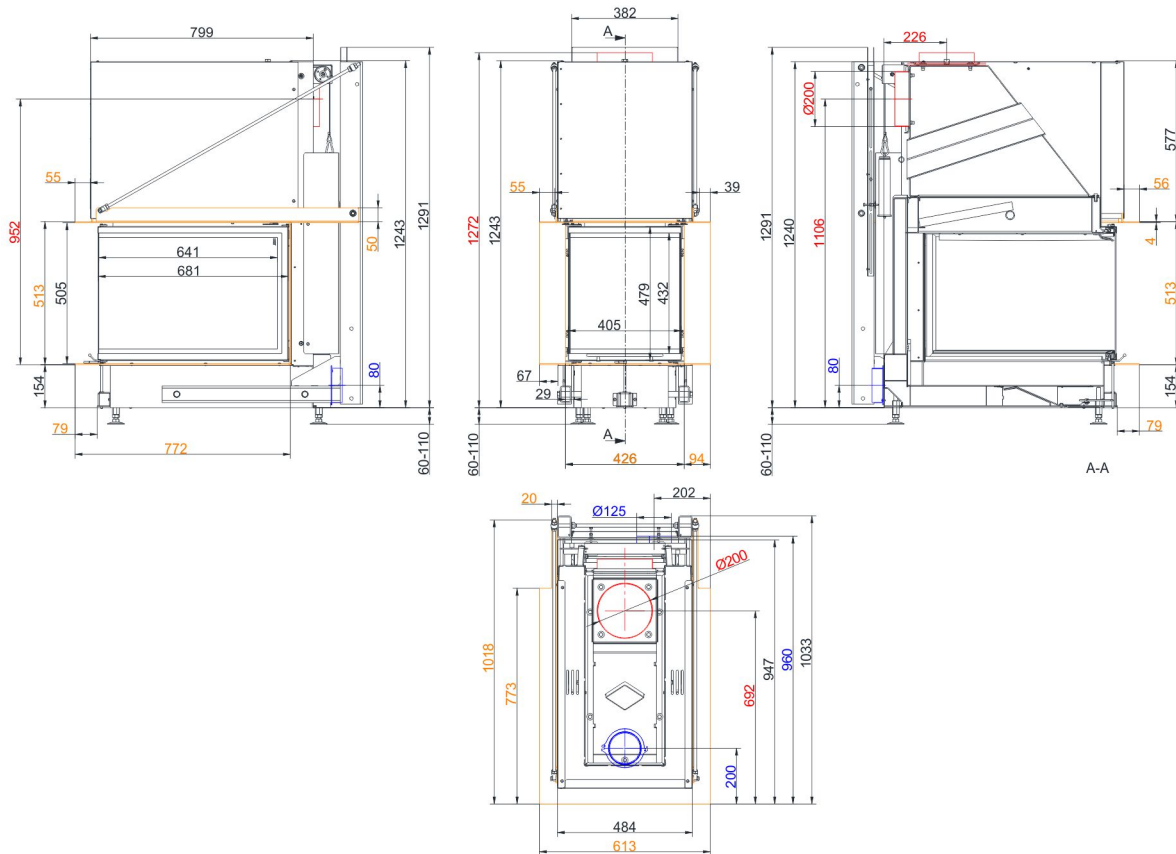

... mit Feuertischplatte

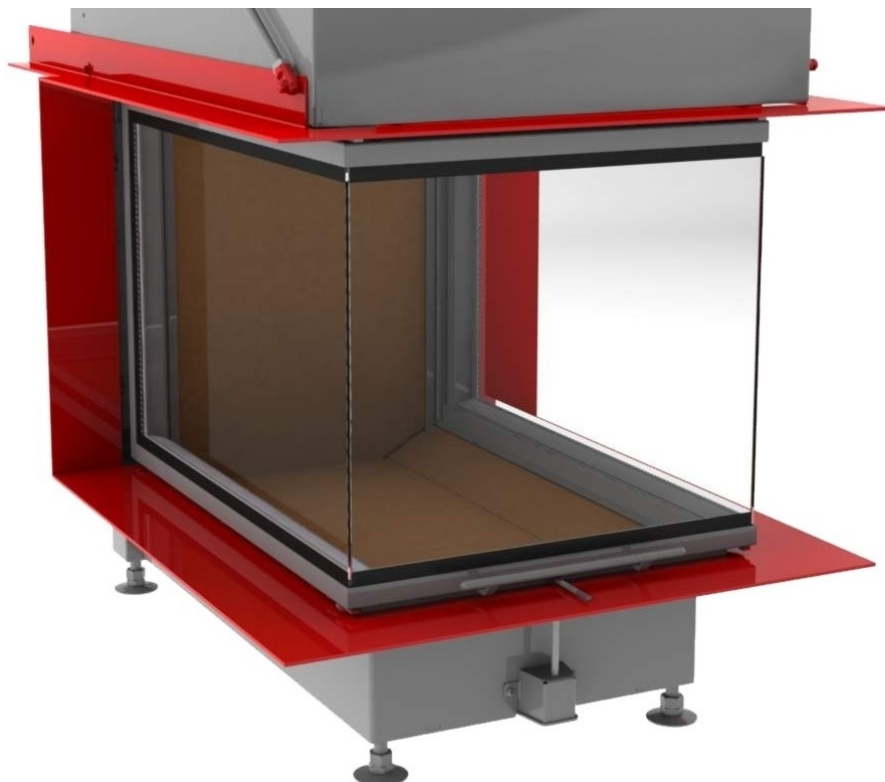

Technical drawings of the 1000 Series window frame, showing four views with dimensions in millimeters (mm).


Front Elevation: Overall width 799 mm, height 1291 mm. Frame width 641 mm, height 681 mm. Mounting bracket width 703 mm, height 154 mm. Spacing dimensions: 55 mm (top), 50 mm (right), 80 mm (bottom right), 10 mm (bottom left).

Side Elevation: Overall width 382 mm, height 1243 mm. Mounting bracket width 426 mm, height 66 mm. Spacing dimensions: 55 mm (top), 39 mm (right), 29 mm (bottom left), 94 mm (bottom right).

Top Elevation: Overall width 1243 mm, height 1291 mm. Mounting bracket width 1106 mm, height 154 mm. Spacing dimensions: 55 mm (top), 56 mm (right), 4 mm (bottom right), 19 mm (bottom left).

Section A-A: Shows the internal structure and mounting details. Dimensions include 20 mm (top left), 202 mm (top right), 1018 mm (left height), 773 mm (left height), 484 mm (bottom width), 613 mm (bottom width), 692 mm (right height), 947 mm (right height), 960 mm (right height), 1033 mm (right height), 200 mm (bottom right), and Ø125 (hole diameter).

Maßblätter - Panorama-Kamin 51/66/40/66 mit Tragkonsole

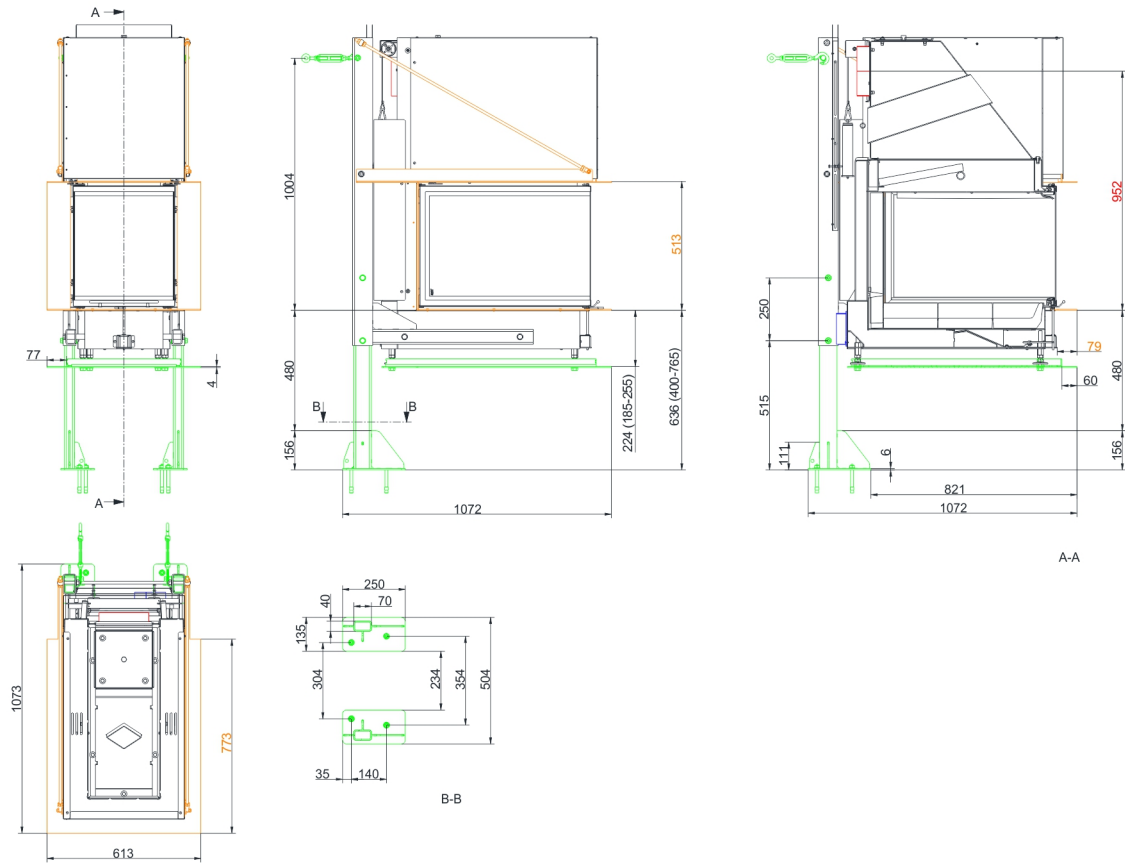

... Feuertisch schwebend

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Planung und Einbau - Panorama-Kamin 51/66/40/66 mit Tragkonsole

Geprüft nach	EN 13229 W	
Werte bei Betriebsweise	Nennleistung ¹⁾	
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel	OK	
EEl	111,6	
Daten für Funktionsnachweis		
Nennwärmeleistung	kW	13
Brennstoffumsatz	kg/h	4,1
Feuerungsleistung	kW	17
Abgasmassenstrom	g/s	12
Abgastemperatur nach		
metallischem Warmluftaufsatz	°C	220
notwendiger Förderdruck	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	45
Rauchgasrohrstutzen Ø	mm	250
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125
Wärmeverteilung		
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	50 / -
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	50 / -
Luftquerschnitte ²⁾		
Zuluft	cm²	1000 / - / -
Umluft	cm²	1000 / - / -
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise		
wärmeabgebende Oberfläche	m²	4
min. Abstände Feuerstätte		
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ³⁾		
Anbauwand	cm	16 / 12
Boden	cm	2 / 2
Decke	cm	25 / 18
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	220 / 22 / -
Anforderung/Grenzwerte		
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059	

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.

2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

3) Werte ermittelt mit obigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®